


ACP ALUSIGN® es un material de aluminio compuesto a base de 2 láminas de aluminio de peso ligero con un núcleo termoplástico, lo cual permite dar cualquier forma deseada al material, como curvas o dobleces.

ACP ALUSIGN® se utiliza para diversas aplicaciones tales como señalización, gran formato, impresión electrostática, digital, serigrafía, displays, exhibidores, etc.

Las láminas de aluminio ACP ALUSIGN® son previamente pintadas con un acabado de pintura poliéster (PE) sobre la cual pueden desarrollar todas las aplicaciones de señalética.

Composición

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ① Película protectora | ⑦ Película de bondeo |
| ② Recubrimiento de pintura poliéster | ⑧ Capa interior de aluminio |
| ③ Capa PRIMER | ⑨ Capa PRIMER |
| ④ Capa exterior de aluminio | ⑩ Recubrimiento de pintura poliéster |
| ⑤ Película de bondeo | ⑪ Película protectora |
| ⑥ Núcleo de polietileno | |

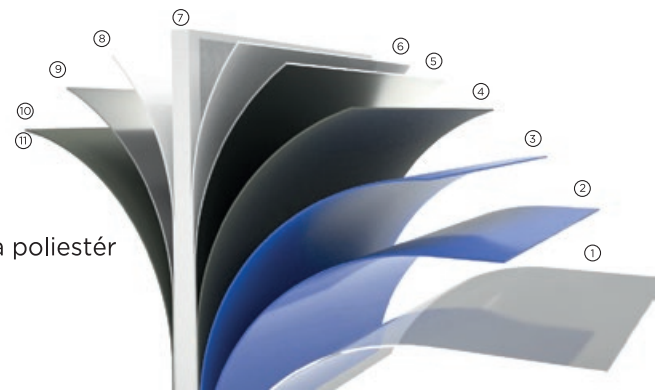

Espesor de Aluminio	0.15 mm	0.20 mm	0.15 mm	0.20 mm
Recubrimiento Poliéster (PE)	Color/Color		Color/Backing	
Espesor total*	3 mm		3 mm	
Peso por hoja 1.22x2.44 m	11.13 kg	11.43 kg	10.61 kg	10.94 kg
Peso por hoja 1.22x3.05 m	14.15 kg	14.53 kg	13.48 kg	13.90 kg

*Otras medidas disponibles sobre pedido 4mm / 5mm

Propiedades

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Espesor de Cubierta • Dureza • Firmeza • Fuerza de Adhesión de Recubrimiento • Resistencia al Impacto • Resistencia a la Abrasión • Resistencia a la Humedad | <ul style="list-style-type: none"> • Resistencia al Ácido • Resistencia Alcalina • Resistencia a Solventes • Retención de Color • Resistencia al Tizne • Retención del Brillo |
|--|---|


**FIRE
RETARDANT**
MATERIAL




Colores




Cepillado/BSH




Plata Metálico/SMX



Negro/BLK



Blanco/SAX

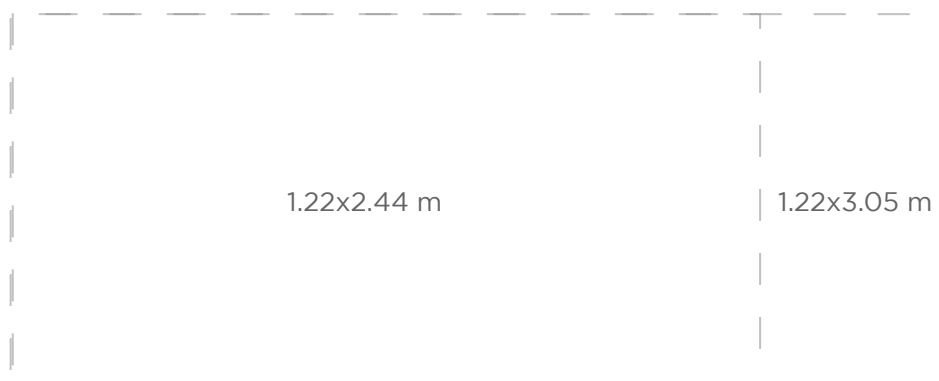

*Medidas y colores especiales sobre pedido